


Proofing cabinets in aluminum on wheels

Armadi di lievitazione su ruote in alluminio



Standard 220V - 1Ph - 50/60Hz

mac.pan

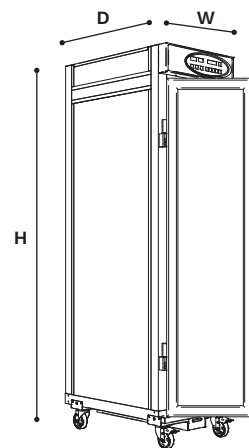

caratteristiche generali • general characteristics

- 40mm polyurethane isothermal insulating panels
- White pre-painted tubular aluminum structure
- Trays supports in AISI 304 stainless steel
- Suitable for Euronorm trays type 40x60 or 60x80
- Base in AISI 304 stainless steel
- Assisted closing with piston system
- Air flow along the walls
- Handle integrated in the doors for reduced dimensions

- Pareti isolate termicamente con pannelli di poliuretano espanso da 40mm
- Struttura esterna in tubolare di alluminio preverniciato bianco
- Sostegni teglie in acciaio INOX AISI 304
- Adatto per teglie Euronorm tipo 40X60-50x70-60X80
- Base in acciaio INOX AISI 304
- Chiusura assistita da cerniera con azione a molla
- Flusso dell'aria lungo le pareti
- Maniglia integrata nelle ante per ingombri ridotti

Our machines are designed, manufactured and assembled in ITALY. - Le nostre macchine sono progettate, costruite e assemblate in ITALIA.



Air handling units

Unità trattamento aria

- Chassis in AISI 304 stainless steel
- Humidification with immersed resistance INCOLOY800
- Heating with dedicated resistance INCOLOY800
- Relative humidity between 30% and 95%
- Temperature up to +45 ° C
- IP44 enhanced aluminum fan

- struttura in acciaio inox aisi 304
- Umidificazione con resistenza immersa INCOLOY800
- Riscaldamento con resistenza dedicata INCOLOY800
- Umidità relativa tra il 30% e il 95%
- Temperatura fino a +45 °C
- Ventilatore in alluminio potenziato IP44

Electronic control panel

Controllo temperatura e umidità

- Control panel above the door
- Electronically managed temperature and humidity
- Possibility of weekly programmed ignition
- Up to 8 leavening timers
- Alarm with acoustic signal for product ready

- Controllo elettronico sopra porta
- Temperatura e umidità gestiti elettronicamente con sonde ambiente
- Possibilità di accensione programmabile settimanalmente
- Fino a 8 programmi di lievitazione
- Allarme con segnalazione acustica del prodotto pronto



descrizione • description

Prover for 40x60-45x65-60x80 trays with 1 door on wheels. Aluminum structure with 40 mm thick isothermal panels covered in aluminum. Programmed control of temperature and humidity.

Armadi di lievitazione per teglie 40x60-45x65-60x80 a 1 porta su ruote. Struttura in alluminio con pannelli isotermitici spessore 40 mm rivestiti in alluminio. Controllo programmato della temperatura e dell'umidità.

MODEL	tray dimension cm	dimension (WxDxH) mm	Tray Interval			doors n°	trays max n°
			15 Levels mm	18 Levels mm	20 Levels mm		
CLA/R/14060	40X60	530X880X2180H	105	88	79	1	2500
CLA/R/24060	40X60	1000X880X2180H	105	88	79	2	2500
CLA/R/15070	50X70	630X980X2180H	105	88	79	1	2500
CLA/R/16080	60X80	730X1080X2180H	105	88	79	1	2500

As continued product improvement is a policy of MAC.PAN Srl, specifications are subject to change without notice.

